



**Zásobníkový ohřívač HY1 2v1 o objemu TUV 291 L
s vyrovnávací nádrží topné vody 86 L**

**Zásobníkový ohřívač HY2 2v1 o objemu TUV 498 L
s vyrovnávací nádrží topné vody 114 L**

Úprava zásobníku TUV a trubkového výměníku technologií POLYWARM, vyrovnávací nádrž bez povrchové úpravy.

Kvalitní tepelná izolace s ekologickou polyuretanovou tvrdou pěnou a šedým PVC vnějším pláštěm.


Zásobník TUV je osazen magneziovou anodou.

Záruka 5 let.



DUO HY1 a HY2

Model	TVRDÁ PĚNA izolace		Pro výkon tepelného čerpadla	Velikost výměníku [m ²]	Energetický štítek 
	Kód	Cena Kč	[kW]		
HY1	HY130086	36 000,- bez DPH	6 - 16	2,9	B
HY2	HY2500114	46 800,- bez DPH	12 - 25	3,9	C




NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Termostat s vnějším ovládáním umožňuje plynulé nastavení teploty 5–74°C

1. Elektrické topné těleso TUV 6/4" 230V, 2,5 kW, délka vč. závitů 405 mm – 3 500,- bez DPH
2. Elektrické topné těleso TUV 6/4" 400V, 3,3 kW, délka vč. závitů 325 mm – 4 400,- bez DPH

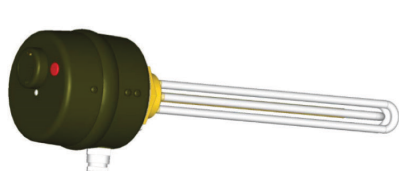


S připojením do krabice, s provozním a havarijním termostatem a spínacím stykačem, vstupy pro ovládání z regulace a HDO, 2 m přívodní 7žilový kabel, vhodná pro akumulční nádrže, rozsah termostatu 0-90°

3. Elektrické topné těleso topení 6/4" 400V, 3,0 kW, délka vč. závitů 285 mm – 5 600,- bez DPH
4. Elektrické topné těleso topení 6/4" 400V, 4,5 kW, délka vč. závitů 383 mm – 5 900,- bez DPH
5. Elektrické topné těleso topení 6/4" 400V, 6,0 kW, délka vč. závitů 478 mm – 6 100,- bez DPH






zásobník TUV		akumulační zásobník		výměník TUV	
P _{max}	T _{max}	P _{max}	T _{max}	P _{max}	T _{max}
6 bar	90 °C	12 bar	110 °C	4 bar	-10/+95 °C



Viz kapitola TECHNICKÁ PODPORA
pouze příklad instalace

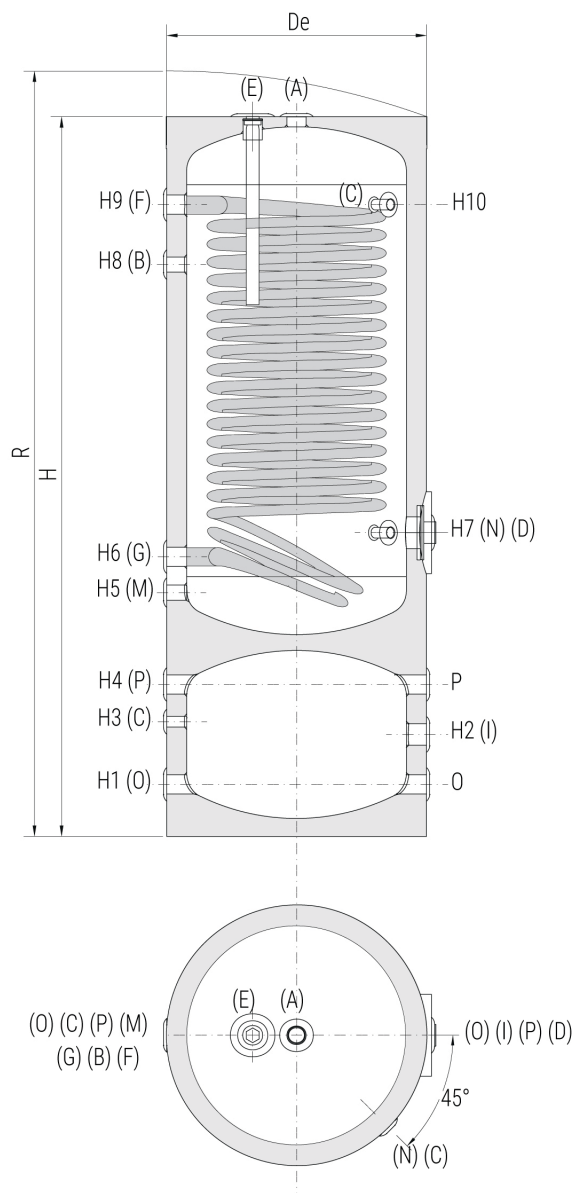

A	výstup TUV 5/4"
B	cirkulace TUV 1"
C	jímka čidla 1/2"
D	topné těleso TUV 6/4"
E	magneziová anoda
F	vstup výměník 5/4"
G	výstup výměník 5/4"
I	topné těleso akumulace 6/4"
M	přívod studená voda 1"
N	jímka čidla 1/2"
O	zpátečka topení 5/4"
P	přívod topení 5/4"

Model	Objem TUV	Objem vyrovnávací nádrže [lt]	De	H	R	H1	H2	H3	H4	H5	H6
			[mm]								
300	291	86	650	1805	1930	130	255	287	380	610	700
500	498	114	750	1910	2060	145	253	268	361	621	710

Model	H7	H8	H9	H10	A-F-G	B	C-N	M	D-I	P-O
	[mm]				Připojení			F		
300	760	1431	1581	1581	1"1/4	1"	1/2"	1"	1"1/2	1"1/4
500	775	1515	1675	1675	1"1/4	1"	1/2"	1"	1"1/2	1"1/4