

CENÍK 2018/19



KLIMATIZACE

REZIDENČNÍ SPLIT JEDNOTKY

MULTISPLIT JEDNOTKY

TEPELNÁ ČERPADLA

Obsah

Domácí (rezidenční) klimatizace (RAC)	3
Řazení domácích (rezidenčních) klimatizací - monosplit	4
Wind-Free™ Ultra	6
Wind-Free™ Optimum	6
Wind-Free™ Essential	7
Wind-Free™ Standard	7
AR5680 Good 2	8
AR5580 Good 1	8
AR5500 New Triangle	9
AR4700 Boracay	10
AR4500 Maldives	10
Multi Split jednotky (FJM) – Free Joint Multi	11
Řazení nástěnných multisplitových jednotek FJM	12
Wind-Free™ Ultra	15
Wind-Free™ Optimum	15
Wind-Free™ Essential	16
Wind-Free™ Standard	16
AR5680 Good 2	17
AR5580 Good 1	17
AR5500 New Triangle	18
AR4700 Boracay	18
AR4500 Maldives	19
Wind-Free™ 1-cestná kazetová jednotka	19
1cestná kazetová jednotka	20
Wind-Free™ 4cestná Mini kazetová jednotka	20
4-cestná Mini kazetová jednotka	21
Podokenní (parapetní) jednotka	21
Kanálová Slim jednotka	22
MSP kanálová jednotka	22
Venkovní multisplitové jednotky	23
Tepelná čerpadla (EHS)	25
EHS Monobloc	26
EHS Split	27
EHS TDM Plus	28

Domácí (rezidenční) klimatizace (RAC)

Řešení pro domácnost


Rozšířená řada Wind-Free™

- Wind-Free™ Ultra
- Wind-Free™ Optimum
[Strana 6](#)
- Wind-Free™ Essential
- Wind-Free™ Standard
[Strana 7](#)

Redukování emisí a nové chladivo R32


Samsung představuje novou éru klimatizačních jednotek s chladivem R32, které jsou ekologičtější a mají nižší dopad na životní prostředí než jeho předchůdce R410A.

R32 má nižší potenciál globálního oteplování (GWP) takže pomáhá šetřit ozónovou vrstvu a lze jej použít znovu. Samsung s klimatizacemi obsahující chladivo R32 nabízí způsob, jak chránit naši planetu Zemi.

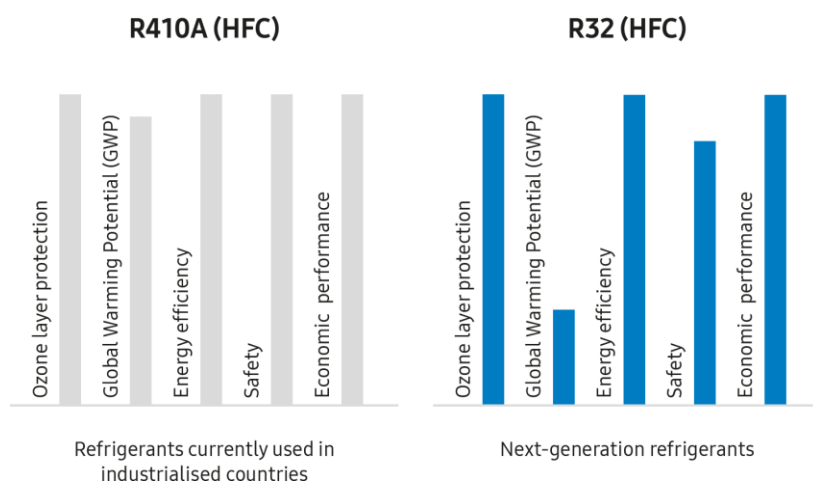


Nově zavedený, celosvětově první 8pólový kompresor

Běžný kompresor

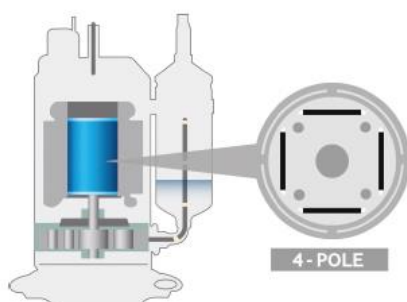


8-mi pólový kompresor SAMSUNG

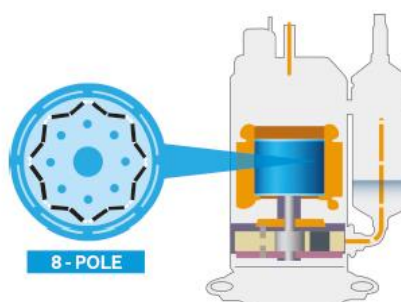


Řazení domácích (rezidenčních) klimatizací - monosplit

vnitřní jednotky

Model	Obrázek	2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,5 kW
Wind-Free Ultra		•	•		
Wind-Free Optimum		•	•	•	•
Wind-Free Essential		•	•	•	•
Wind-Free Standard		•	•	•	•
AR5680 Good 2		•	•	•	6,8
AR5580 Good 1		•	•	•	6,8
AR5500 New Triangle		•	•	•	•
AR4700 Boracay		•	•	•	•
AR4500 Maldives		•	•	•	•

Všechny vnitřní jednotky je možné využít i v rámci sestav multisplitových klimatizací FJM – Free Joint Multi

Venkovní jednotky

Model	Obrázek	2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW	7,1 kW
Wind-Free Ultra		•	•		
Wind-Free Optimum Wind-Free Essential AR5680 / AR5580 Boracay		•	•		
Wind-Free Standard AR5500 Maldives		•	•		
Všechny jednotky 5,2 kW a 6,8 (6,5) kW				•	•

Wind-Free – automatické 2-stupňové chlazení

1.stupeň má za cíl co nejrychleji vychladit celou místnost a poté aktivovat režim Wind-Free, který udržuje stejnou teplotu v místnosti bez „studených rohů“. Teplota v místnosti je v podstatě stejná s odchylkou cca $\pm 0,5$ °C. Vzduch se pohybuje rychlostí 0,15m/sec, což je normou považováno za bezvětrí.



1.stupeň – Rychlé chlazení



2.stupeň - WindFree chlazení

2.stupeň Wind-Free – jedinečný režim chlazení prostoru – revoluce v chlazení od roku 2017 patentovaná pouze společností SAMSUNG. V podstatě odstraňuje výhrady proti klimatizacím zaměřené na argumentaci průvanem.

Wind-Free™ Ultra

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- Digitální invertorový 8-mi pólový kompresor chladí až do 68°C
- PM 2,5 filtr používaný v čističkách vzduchu + ionizátor
- Hlučnost 16 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS
- DuraFin – protikoroze ochrana lamel výměníku, o 36% lepší přenos tepla



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku Min./Max. [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Wind-Free Ultra	~ 1 fázové napájení			R32				
RAC AR09NXCXAWK/EU	2,50	3,20	828 x 295 x 265 16/38	6,35	9,52	7,20 A++	4,60 A++	1 332,92 € 34 789,21 Kč
RAC AR09NXCXAWK/EU	3,50	4,00	828 x 295 x 265 16/40	6,35	9,52	6,80 A++	4,60 A++	1 519,53 € 39 659,73 Kč

Wind-Free™ Optimum

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- Digitální invertorový 8-mi pólový kompresor chladí až do 68°C
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filter vzduchu + ionizátor
- Hlučnost 19 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS
- DuraFin – protikoroze ochrana lamel výměníku, o 36% lepší přenos tepla



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Wind-Free Optimum	~ 1 fázové napájení			R32				
RAC AR09NXPXBWK/EU	2,50	3,20	828 x 267 x 265 19/37	6,35	9,52	7,10 A++	4,00 A+	1 184,82 € 30 923,80 Kč
RAC AR12NXPXBWK/EU	3,50	3,50	828 x 267 x 265 19/38	6,35	9,52	6,50 A++	4,00 A+	1 481,02 € 38 654,62 Kč
Wind-Free Optimum	~ 1 fázové napájení			R410A				
RAC AR18NSPXBWK/EU	5,00	6,00	1065 x 301 x 311 25/41	6,35	12,70	6,10 A++	3,80 A	1 777,23 € 46 385,70 Kč
RAC AR24NSPXBWK/EU	6,50	7,40	1065 x 301 x 311 26/45	6,35	15,88	6,10 A++	3,80 A	2 132,68 € 55 662,95 Kč

Wind-Free™ Essential

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- Digitální invertorový 8-mi pólový kompresor chladí až do 68°C
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 19 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS
- DuraFin – protikorozi ochrana lamel výměníku, o 36% lepší přenos tepla



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Wind-Free Essential	~ 1 fázové napájení			R32				
RAC AR09NXWXBWK/EU	2,50	3,20	828 x 267 x 265 19/37	6,35	9,52	7,10 A++	4,00 A+	1 073,74 € 28 024,61 Kč
RAC AR12NXWXBWK/EU	3,50	3,50	828 x 267 x 265 19/38	6,35	9,52	6,50 A++	4,00 A+	1 224,07 € 31 948,23 Kč
Wind-Free Essential	~ 1 fázové napájení			R410A				
RAC AR18NSWXBWK/EU	5,00	6,00	1065 x 301 x 311 25/41	6,35	12,70	6,10 A++	3,80 A	1 530,08 € 39 935,09 Kč
RAC AR24NSWXBWK/EU	6,50	7,40	1065 x 301 x 311 26/45	6,35	15,88	6,10 A++	3,80 A	1 836,10 € 47 922,21 Kč

Wind-Free™ Standard

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- Digitální invertorový 8-mi pólový kompresor chladí až do 68°C
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 19 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS
- Triangel technologie



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Wind-Free Standard	~ 1 fázové napájení			R32				
RAC AR09NXWXCWK/EU	2,75	3,20	828 x 267 x 265 19/37	6,35	9,52	6,40 A++	3,80 A	1 036,72 € 27 058,39 Kč
RAC AR12NXWXCWK/EU	3,50	3,50	828 x 267 x 265 19/40	6,35	9,52	6,10 A++	3,80 A	1 181,86 € 30 846,55 Kč
Wind-Free Standard	~ 1 fázové napájení			R410A				
RAC AR18NSWXCWK/EU	5,00	6,00	1065 x 301 x 311 25/41	6,35	12,70	6,10 A++	3,80 A	1 477,32 € 38 558,05 Kč
RAC AR24NSWXCWK/EU	6,50	7,40	1065 x 301 x 311 26/46	6,35	15,88	6,10 A++	3,80 A	1 772,79 € 46 269,82 Kč

AR5680 Good 2


- Triangel technologie lepší předávání chladu/tepla do vzduchu
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 22 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
AR5680	~ 1 fázové napájení			R410A				
RAC AR09KSWNAWKNET	2,50	3,20	826 x 261 x 261 22/37	6,35	9,52			924,39 € 24 126,58 Kč
RAC AR12KSWNAWKNET	3,50	3,80	826 x 261 x 261 22/38	6,35	9,52			997,56 € 26 036,32 Kč
RAC AR18MSWNAWKNEU	5,00	6,00	1065 x 301 x 294 25/41	6,35	12,70			1 558,54 € 40 677,89 Kč
RAC AR24MSWNAWKNEU	6,80	7,80	1065 x 301 x 294 26/43	6,35	15,88			1 724,39 € 45 006,58 Kč

AR5580 Good 1

- Triangel technologie lepší předávání chladu/tepla do vzduchu
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 22 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
AR5580	~ 1 fázové napájení			R410A				
RAC AR09KSWSBWKNET	2,50	3,20	826 x 261 x 261 22/37	6,35	9,52			878,17 € 22 920,24 Kč
RAC AR12KSWSBWKNET	3,50	3,80	826 x 261 x 261 22/38	6,35	9,52			947,69 € 24 734,71 Kč
RAC AR18MSWSAWKNEU	5,00	6,00	1065 x 301 x 294 25/41	6,35	12,70			1 480,61 € 38 643,92 Kč
RAC AR24MSWSAWKNEU	6,80	7,80	1065 x 301 x 294 26/43	6,35	15,88			1 638,17 € 42 756,24 Kč

AR5500 New Triangle

- Triangel technologie lepší předávání chladu/tepla do vzduchu
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 22 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
AR5500	~ 1 fázové napájení			R32				
RAC AR09NXWSAURNEU	2,75	3,50	826 x 261 x 261 22/37	6,35	9,52	6,40 A++	6,10 A+	824,74 € 21 525,71 Kč
RAC AR12NXWSAURNEU	3,20	3,50	826 x 261 x 261 22/38	6,35	9,52	4,50 A++	4,50 A+	901,75 € 23 535,68 Kč

Triangel Design



Toto technické řešení umožňuje nasát o 39% více vzduchu, použít o 22% větší průměr vrtulky větráku, což zajišťuje použití nižších otáček a tím snížit hlučnost vnitřní jednotky a nakonec zvýšit o 54% množství vystupujícího upraveného vzduchu.

Delší vzdálenost, kam je možné upravený vzduch „dofouknout“.



AR4700 Boracay

- Turbochlazení, Good Sleep funkce
- 3care filter - - antibakteriální a antivirový Full HD filtr vzduchu
- Hlučnost 21 dB(A)



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Boracay	~ 1 fázové napájení			R32				
RAC AR09NXFHBKNEU	2,50	3,20	820 x 285 x 227 21/*	6,35	9,52	6,10 A++	3,80 A	785,46 € 20 500,51 Kč
RAC AR12NXFHBWKNEU	3,50	3,50	820 x 285 x 227 *	6,35	9,52	6,10 A++	3,80 A	858,80 € 22 414,68 Kč
Boracay	~ 1 fázové napájení			R410A				
RAC AR18NSFHBWKNEU	5,00	6,00	1065 x 298 x 243 25/42	6,35	12,70	6,10 A++	4,30 A	1 364,76 € 35 620,24 Kč
RAC AR24NSFHBWKNEU	6,50	7,40	1065 x 298 x 243 29/45	6,35	15,88	6,10 A++	4,30 A	1 603,42 € 41 849,26 Kč

AR4500 Maldives

- Turbochlazení, Good Sleep funkce
- 3care filter - - antibakteriální a antivirový Full HD filtr vzduchu
- Vytápění do -15°C, Hlučnost 23 dB(A)



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Maldives	~ 1 fázové napájení			R32				
RAC AR09NXFPEWQNEU	2,75	3,20	820 x 285 x 215 21/38	6,35	9,52	6,40 A++	4,40 A+	707,39 € 18 463 Kč
RAC AR12NXFPEWQNEU	3,50	3,50	820 x 285 x 215 21/42	6,35	9,52	6,10 A++	4,40 A+	773,64 € 20 192 Kč
Maldives	~ 1 fázové napájení			R410A				
RAC AR18NSFPEWQNEU	5,00	6,00	1065 x 298 x 230 25/42	6,35	12,70	6,10 A++	4,30 A+	1 230,36 € 32 112 Kč
RAC AR24NSFPEWQNEU	6,50	7,40	1065 x 298 x 230 29/45	6,35	15,88	6,10 A++	4,60 A+	1 443,54 € 37 676 Kč

Multi Split jednotky (FJM) – Free Joint Multi

Nejlepší řešení pro obytné domy.

Možno připojit až 5 vnitřních jednotek.

Možno připojit jakoukoliv vnitřní nástěnnou jednotku řady RAC včetně 4-cestných, jednocestných, kanálových a podokenních jednotek – viz ceník dále.



Při výběru multisplitové sestavy je nutné rozlišovat, jaké chladivo (R410a nebo R32) obsahuje venkovní jednotka. Tomu je zapotřebí přizpůsobit výběr vnitřních jednotek.

Většina nástěnných jednotek, zejména letošní modely, je možné použít na obě dvě chladiva, u ostatních je zapotřebí správně vybrat nebo se samozřejmě můžete obrátit na naši technickou podporu. Rádi vám se vším pomůžeme.

V příslušném katalogu najdete i doporučené kombinace vnitřních jednotek k příslušným venkovním jednotkám, tzv. [kombinační tabulky](#).

Na závěr bychom chtěli při návrhu sestavy upozornit na kontrolu [max.délky potrubí](#) k jednotlivým jednotkám. Je opravdu důležité je pro uznání záruky dodržet.



Řazení nástěnných multisplitových jednotek FJM

Model	Obrázek	1,6 kW	2,0 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,8 kW
Wind-Free Ultra			•	•	•		
Wind-Free Optimum			•	•	•	•	•
Wind-Free Essential			•	•	•	•	•
Wind-Free Standard			•	•	•	•	•
AR5680			•	•	•	•	•
AR5580			•	•	•	•	•
AR5500			•	•	•		
Boracay			•	•	•	•	•
Maldives			•	•	•	•	•

Řazení ostatních vnitřních jednotek FJM

Model	Obrázek	1,6 kW	2,0 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,8 kW
Wind-Free 1cestná kazet.				•	•		
1cestná kazetová				•	•		
Wind-Free 4cestná kazet.		•	•	•	•	•	
4cestná kazetová		•	•	•	•	•	
Parapetní jednotka				•	•	•	
LSP Slim kanálová				•	•		
MSP kanálová jednotka						•	





Řazení venkovních jednotek FJM

Počet vnitřních jednotek	Obrázek	Chladivo	4,0 kW	5,0 kW	5,2 kW	6,8 kW	7,0 kW	8,0 kW	10,0 kW
2 vnitřní jednotky		R32 R410A	•	•					
3 vnitřní jednotky		R410A			•				
3 vnitřní jednotky		R410A				•			
4 vnitřní jednotky		R410A					•	•	
5 vnitřních jednotek		R410A							•

The World's First
Digital Inverter
8-Pole

Běžný kompresor

8-mi pólový kompresor SAMSUNG

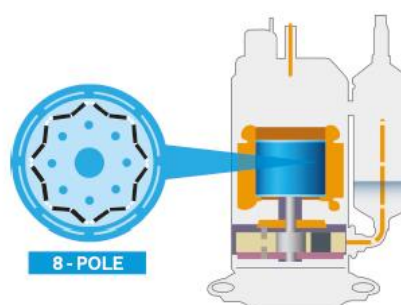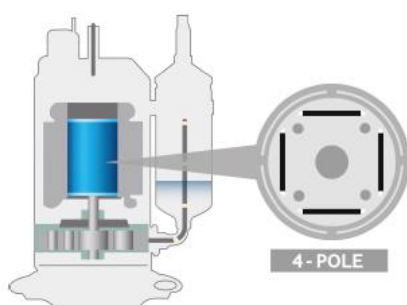

Tento generačně zcela nový kompresor je základem současné SAMSUNG Digital Inverter Technologie s 8-polovým motorem, který vyniká nižšími vibracemi, vyšší účinností (nižší spotřebou) a provozně je schopen chladit až do 56°C.

Wind-Free™ Ultra

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- PM 2,5 filtr používaný v čističkách vzduchu + ionizátor
- Hlučnost 16 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku Min./Max. [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Wind-Free Ultra	~ 1 fázové napájení			R32				
FJM AR09NXCXAWK/EU	2,50	3,20	828 x 295 x 265 16/38	6,35	9,52	*	*	604,71 € 15 782,93 Kč
FJM AR09NXCXAWK/EU	3,50	4,00	828 x 295 x 265 16/40	6,35	9,52	*	*	689,37 € 17 992,56 Kč

Wind-Free™ Optimum

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu + ionizátor
- Hlučnost 19 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Wind-Free Optimum	~ 1 fázové napájení			R32				
FJM AR09NXPXBWK/EU	2,50	3,20	828 x 267 x 265 19/37	6,35	9,52	*	*	537,52 € 14 029,27 Kč
FJM AR12NXPXBWK/EU	3,50	3,50	828 x 267 x 265 19/38	6,35	9,52	*	*	671,90 € 17 536,59 Kč
Wind-Free Optimum	~ 1 fázové napájení			R410A				
FJM AR18NSPXBWK/EU	5,00	6,00	1065 x 301 x 311 25/41	6,35	12,70	*	*	806,28 € 21 043,91 Kč
FJM AR24NSPXBWK/EU	6,50	7,40	1065 x 301 x 311 26/45	6,35	15,88	*	*	967,54 € 25 252,79 Kč

Wind-Free™ Essential

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 19 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Wind-Free Essential	~ 1 fázové napájení			R32				
FJM AR09NXWXBWK/EU	2,50	3,20	828 x 267 x 265 19/37	6,35	9,52	*	*	487,13 € 12 714,09 Kč
FJM AR12NXWXBWK/EU	3,50	3,50	828 x 267 x 265 19/38	6,35	9,52	*	*	555,33 € 14 494,11 Kč
Wind-Free Essential	~ 1 fázové napájení			R410A				
FJM AR18NSWXBWK/EU	5,00	6,00	1065 x 301 x 311 25/41	6,35	12,70	*	*	694,16 € 18 117,58 Kč
FJM AR24NSWXBWK/EU	6,50	7,40	1065 x 301 x 311 26/45	6,35	15,88	*	*	832,99 € 21 741,04 Kč

Wind-Free™ Standard

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 19 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS
- Triangel design



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Wind-Free Standard	~ 1 fázové napájení			R32				
FJM AR09NXWXCWK/EU	2,75	3,20	828 x 267 x 265 19/37	6,35	9,52	*	*	470,33 € 12 275,61 Kč
FJM AR12NXWXCWK/EU	3,50	3,50	828 x 267 x 265 19/40	6,35	9,52	*	*	536,18 € 13 994,30 Kč
Wind-Free Standard	~ 1 fázové napájení			R410A				
FJM AR18NSWXCWK/EU	5,00	6,00	1065 x 301 x 311 25/41	6,35	12,70	*	*	670,22 € 17 492,74 Kč
FJM AR24NSWXCWK/EU	6,50	7,40	1065 x 301 x 311 26/46	6,35	15,88	*	*	804,27 € 20 991,45 Kč

AR5680 Good 2


- Triangel technologie lepší předávání chladu/tepla do vzduchu
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 22 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
AR5680	~ 1 fázové napájení			R410A				
FJM AR09KSWNAWKNET	2,50	3,20	826 x 261 x 261 22/37	6,35	9,52	*	*	415,98 € 10 857,08 Kč
FJM AR12KSWNAWKNET	3,50	3,80	826 x 261 x 261 22/38	6,35	9,52	*	*	448,90 € 11 716,29 Kč
FJM AR18MSWNAWKNEU	5,00	6,00	1065 x 301 x 294 25/41	6,35	12,70	*	*	701,34 € 18 304,97 Kč
FJM AR24MSWNAWKNEU	6,80	7,80	1065 x 301 x 294 26/43	6,35	15,88	*	*	775,98 € 20 253,08 Kč

AR5580 Good 1

- Triangel technologie lepší předávání chladu/tepla do vzduchu
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 22 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
AR5580	~ 1 fázové napájení			R410A				
FJM AR09KSWSBWKNET	2,50	3,20	826 x 261 x 261 22/37	6,35	9,52	*	*	415,98 € 10 857,08 Kč
FJM AR12KSWSBWKNET	3,50	3,80	826 x 261 x 261 22/38	6,35	9,52	*	*	448,90 € 11 716,29 Kč
FJM AR18MSWSAWKNEU	5,00	6,00	1065 x 301 x 294 25/41	6,35	12,70	*	*	701,34 € 18 304,97 Kč
FJM AR24MSWSAWKNEU	6,80	7,80	1065 x 301 x 294 26/43	6,35	15,88	*	*	775,98 € 20 253,08 Kč

AR5500 New Triangle

- Triangel technologie lepší předávání chladu/tepla do vzduchu
- Easy Filter + - antibakteriální a antivirový filtr vzduchu
- Hlučnost 22 dB, integrovaná WiFi – Samsung Connect pro Android + iOS



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
AR5500	~ 1 fázové napájení			R32				
FJM AR09NXWSAURNEU	2,75	3,50	826 x 261 x 261 22/37	6,35	9,52	*	*	371,13 € 9 686,49 Kč
FJM AR12NXWSAURNEU	3,20	3,50	826 x 261 x 261 22/38	6,35	9,52	*	*	405,79 € 10 591,12 Kč

AR4700 Boracay

- Turbochlazení, Good Sleep funkce
- 3care filter - - antibakteriální a antivirový Full HD filtr vzduchu
- Hlučnost 21 dB(A)



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Boracay	~ 1 fázové napájení			R32				
FJM AR09NXFHBKNEU	2,50	3,20	820 x 285 x 227 21/*	6,35	9,52	*	*	353,46 € 9 225,31 Kč
FJM AR12NXFHBWKNEU	3,50	3,50	820 x 285 x 227 *	6,35	9,52	*	*	386,46 € 10 086,61 Kč
Boracay	~ 1 fázové napájení			R410A				
FJM AR18NSFHBWKNEU	5,00	6,00	1065 x 298 x 243 25/42	6,35	12,70	*	*	614,14 € 16 029,05 Kč
FJM AR24NSFHBWKNEU	6,50	7,40	1065 x 298 x 243 29/45	6,35	15,88	*	*	721,54 € 18 832,19 Kč

AR4500 Maldives


- Turbochlazení, Good Sleep funkce
- 3care filter - - antibakteriální a antivirový Full HD filtr vzduchu
- Vytápění do -15°C, Hlučnost 23 dB(A)



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Maldives	~ 1 fázové napájení			R32				
FJM AR09NXFPEWQNEU	2,75	3,20	820 x 285 x 215 21/38	6,35	9,52	*	*	318,33 € 8 308 Kč
FJM AR12NXFPEWQNEU	3,50	3,50	820 x 285 x 215 21/42	6,35	9,52	*	*	348,14 € 9 086 Kč
Maldives	~ 1 fázové napájení			R410A				
FJM AR18NSFPEWQNEU	5,00	6,00	1065 x 298 x 230 25/42	6,35	12,70	*	*	553,66 € 14 451 Kč
FJM AR24NSFPEWQNEU	6,50	7,40	1065 x 298 x 230 29/45	6,35	15,88	*	*	649,59 € 16 954 Kč

Wind-Free™ 1-cestná kazetová jednotka

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- jednosměrná nastavitelná klapka se směřováním vzduchu
- vestavěné čerpadlo kondenzátu

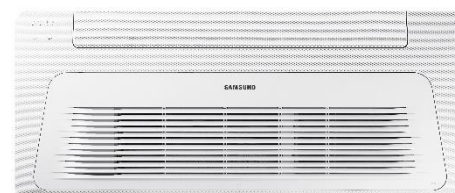

SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Hladina akustického tlaku		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Min. [dB(A)]	Max. [dB(A)]	€ CZK
Wind-Free 1cestná kazetová jednotka	~ 1 fázové napájení			R410A				
FJM AJ026NB1DEH/EU	2,60	2,90	970 x * x 410 *	*	*	*	*	529 € 13 807 Kč
FJM AJ035NB1DEH/EU	3,50	3,80	970 x * x 410 *	*	*	*	*	646 € 16 861 Kč

1cestná kazetová jednotka

- jednosměrná nastavitelná klapka se směřováním vzduchu
- vestavěné čerpadlo kondenzátu, výška výtlaku 750 mm
- konstrukční výška 135 mm



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Hladina akustického tlaku		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Min. [db(A)]	Max. [db(A)]	€ CZK
1cestná kazetová jednotka			~ 1 fázové napájení			R410A		
FJM MH026FSEA	2,60	2,90	970 x 135 x 410 10	6,35	9,52	25	30	504 € 13 154 Kč
FJM MH035FSEA	3,50	3,80	970 x 135 x 410 10	6,35	9,52	27	32	615 € 16 052 Kč

Wind-Free™ 4cestná Mini kazetová jednotka

- Wind-Free – výstup vzduchu rychlostí 0,15m/sec – bezvětrí, rovnoměrné rozptýlení teploty
- 4 výfukové klapky, každá samostatně ovladatelná
- vestavěné čerpadlo kondenzátu, výška výtlaku 750mm
- ionizátor, WiFi kit, prostor.čidlo přítomnosti osob – volit.příslušenství



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Hladina akustického tlaku		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Min. [db(A)]	Max. [db(A)]	€ CZK
Wind-Free™ 4cestná Mini			~ 1 fázové napájení			R410A		
FJM AJ016NBNDHEH/EU	1,60	2,00	575 x 250 x 575 12	6,35	12,70	*	*	506 € 13 207 Kč
FJM AJ020NBNDHEH/EU	2,00	2,20	575 x 250 x 575 12	6,35	12,70	*	*	529 € 13 807 Kč
FJM AJ026NBNDHEH/EU	2,60	2,90	575 x 250 x 575 12	6,35	12,70	*	*	583 € 15 216 Kč
FJM AJ035NBNDHEH/EU	3,50	3,80	575 x 250 x 575 12	6,35	12,70	*	*	664 € 17 330 Kč
FJM AJ052NBNDHEH/EU	5,20	5,60	575 x 250 x 575 12	6,35	12,70	*	*	775 € 20 228 Kč

4-cestná Mini kazetová jednotka

- rozměr do rastru 600x600
- směřování každé lamely zvlášť v úhlu 32°-65°
- možnost umístit až do výšky 4,6m
- vestavěné čerpadlo kondenzátu



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Hladina akustického tlaku		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Min. [db(A)]	Max. [db(A)]	€ CZK
4cestná mini kazetová jednotka		~ 1 fázové napájení		R410A				
FJM AJN016NDEHA/EU	1,60	*	575x250x575 11,4	6,35	9,52	*	*	481 € 12 554 Kč
FJM AJN020NDEHA/EU	2,00	*	575x250x575 11,4	6,35	9,52	*	*	504 € 13 154 Kč
FJM AJN026NDEHA/EU	2,60	3,40	575x250x575 11,4	6,35	9,52	*	*	556 € 14 512 Kč
FJM AJN035NDEHA/EU	3,50	4,00	575x250x575 11,6	6,35	9,52	*	*	632 € 16 495 Kč
FJM AJN052NDEHA/EU	5,00	5,50	575x250x575 11,6	6,35	12,70	*	*	738 € 19 262 Kč

Podokenní (parapetní) jednotka

- Tloušťka pouze 199 mm
- 2 výdechy vzduchu – nahoru a dolů
- Samočišticí mechanismus



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Hladina akustického tlaku		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Min. [db(A)]	Max. [db(A)]	€ CZK
Podokenní jednotka		~ 1 fázové napájení		R410A				
FJM AC026MNJDKH/EU	2,60	2,90	720 x 620 x 199 16	6,35	9,52	*	*	588 € 15 347 Kč
FJM AC035MNJDKH/EU	3,50	3,80	720 x 620 x 199 16	6,35	12,70	*	*	654 € 17 069 Kč
FJM AC052MNJDKH/EU	5,20	5,60	720 x 620 x 199 16,2	6,35	12,70	*	*	778 € 20 306 Kč

Kanálová Slim jednotka


- 2 vrtulové provedení
- Konstrukční výška 199 mm
- Nutný prostor mezi stropem a sádrokartonem 249 mm



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Hladina akustického tlaku		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Min. [db(A)]	Max. [db(A)]	€ CZK
LSP kanálová jednotka			~ 1 fázové napájení			R410A		
FJM NJ026LHXEA	2,60	2,90	900 x 199 x 600 26	6,35	9,52	25	30	657 € 17 148 Kč
FJM NJ035LHXEA	3,50	3,80	900 x 199 x 600 26	6,35	9,52	27	32	681 € 17 774 Kč

MSP kanálová jednotka

- 2 vrtulové provedení
- Konstrukční výška 220 mm
- Nutný prostor mezi stropem a sádrokartonem 280 mm




SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Hladina akustického tlaku		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Min. [db(A)]	Max. [db(A)]	€ CZK
MSP kanálová jednotka			~ 1 fázové napájení			R410A		
FJM MH052FUEA	5,20	6,00	900 x 260 x 480 29	6,35	12,70	33	37	807 € 21 063 Kč

Venkovní multisplitové jednotky



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku min/max [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Venkovní jednotka	~ 1 fázové napájení			R32		Max. 2 vnitřní jednotky		
FJM AJ040NCJ2EG/EU	4,00	4,20	790 x 548 x 285 32	6,35	9,52	8,54 A+++	4,64 A++	1 333,00 € 34 791,30 Kč
FJM AJ050NCJ2EG/EU	5,00	5,60	790 x 548 x 285 33	6,35	9,52	8,54 A+++	4,64 A++	1 531,00 € 39 959,10 Kč



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Venkovní jednotka	~ 1 fázové napájení			R410A		Max. 2 vnitřní jednotky		
FJM AJ040MCJ2EH/EU	4,00	4,40	790 x 548 x 285 45	6,35	9,52	6,80	4,30	1 333,00 € 34 791,30 Kč
FJM AJ050MCJ2EH/EU	5,00	5,50	790 x 548 x 285 46	6,35	9,52	6,40	4,01	1 531,00 € 39 959,10 Kč



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Venkovní jednotka	~ 1 fázové napájení			R410A		Max. 3 vnitřní jednotky		
FJM AJ052MCJ3EH/EU	5,20	6,30	880 x 638 x 310 46	6,35	9,52	6,40	4,00	1 333,00 € 34 791,30 Kč



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Venkovní jednotka	~ 1 fázové napájení			R410A		Max. 3 vnitřní jednotky		
FJM AJ068MCJ3EH/EU	6,80	8,00	880 x 793 x 310 48	6,35	9,52	6,10	4,00	2 014,00 € 52 565,40 Kč
Venkovní jednotka	~ 1 fázové napájení			R410A		Max. 4 vnitřní jednotky		
FJM AJ070MCJ4EH/EU	7,00	8,60	880 x 793 x 310 48	6,35	9,52	5,60	3,80	2 305,00 € 60 160,50 Kč
FJM AJ080MCJ4EH/EU	8,00	9,30	880 x 793 x 310 49	6,35	9,52	5,30	3,80	2 657,00 € 69 347,70 Kč



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Propojovací potrubí		Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hladina akustického tlaku [dB(A)]	Kapalina [mm]	Plyn [mm]	Chlazení (SEER)	Topení (SCOP)	€ CZK
Venkovní jednotka	~ 1 fázové napájení			R410A		Max. 5 vnitřních jednotek		
FJM AJ100MCJ5EH/EU	10,00	12,00	940 x 998 x 330 54	6,35	9,52	6,10	4,00	3 273,00 € 85 425,30 Kč

Tepelná čerpadla (EHS)

Ekologické řešení vytápění – jediné řešení - tepelné čerpadlo s klimatizací (až 7 vnitř.jednotkami)

Eco Heating System, TDM plus

Pro residenční využití

Upgrade

EHS TDM plus




▪ Vzduch/ vzduch + vzduch/voda

- A2W+A2A Vytápění a příprava TUV
- A2W+A2A Chlazení (obrácením kompr. cyklu)
- Skládá se z venkovní jednotky, hydroboxu, zásobníku TUV a vnitřních jednotek na přímý výpar
- * Nástěnné, Parapetní, LSP kanálové, MSP Kanálové (Duct S)
- Kompatibilní s bivalentními zdroji (Samost. dodávka: solar panely / záložní kotel)

Konfigurace systému

EHS TDM plus

Skládá se z venkovní jednotky, hydroboxu a vnitřních jednotek

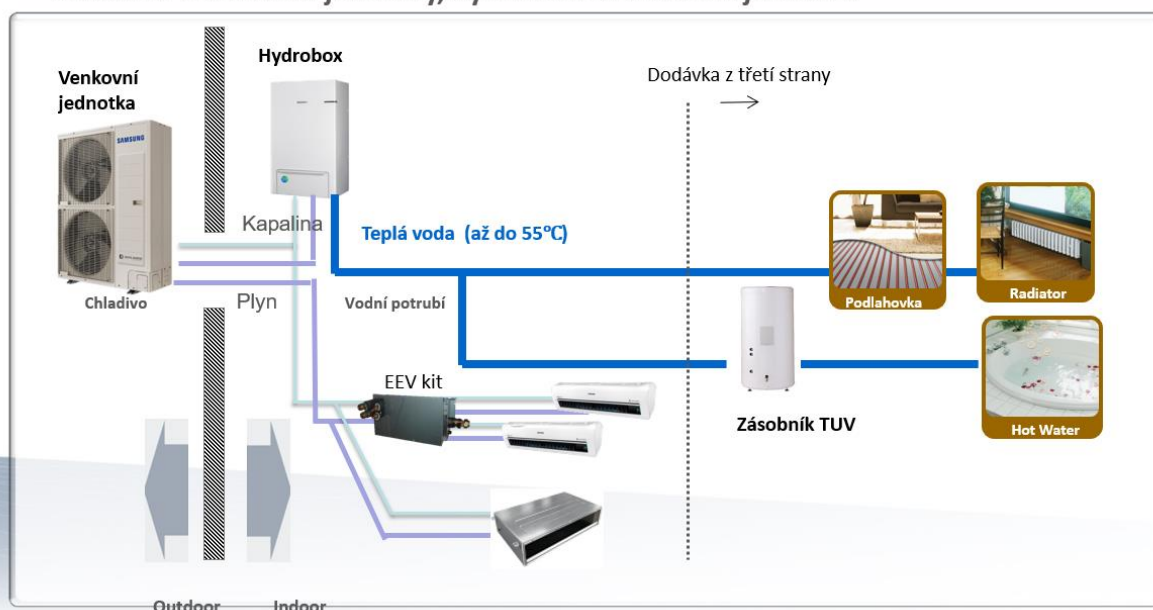

EHS Monobloc

- Pouze venkovní jednotka
- Z venkovní jednotky teče topná voda
- Schopnost topení až do -25°C



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Hladina akustického tlaku	Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Min./Max [dB(A)]	Topení (COP)	Chlazení (EER)	€ CZK
Venkovní jednotka	~ 1 fázové napájení						
EHS AE050JXYDEH/EU	5,00	5,00	880 x 798 x 310 59,0	45/45	4,72	4,13	2 945,00 € 76 864,50 Kč
EHS AE090JXYDEH/EU	7,50	9,00	940 x 998 x 330 76,0	48/48	4,21	3,85	3 373,00 € 88 035,30 Kč
EHS AE120JXYDEH/EU	12,00	12,00	940 x 1420 x 330 108,0	50/50	4,51	3,80	4 381,00 € 114 344,10 Kč
EHS AE140JXYDEH/EU	13,00	14,00	940 x 1420 x 330 108,0	51/52	4,46	3,71	4 701,00 € 122 696,10 Kč
EHS AE160JXYDEH/EU	14,00	16,00	940 x 1420 x 330 108,0	52/54	4,21	3,65	4 914,00 € 128 255,40 Kč
Venkovní jednotka	~ 3 fázové napájení						
EHS AE090JXYDGH/EU	7,00	9,00	940 x 998 x 330 76,0	48/48	4,21	3,65	4 183,00 € 109 176,30 Kč
EHS AE120JXYDEH/EU	12,00	12,00	940 x 1420 x 330 108,0	50/50	4,51	3,80	4 602,00 € 120 112,20 Kč
EHS AE140JXYDGH/EU	13,00	14,00	940 x 1420 x 330 108,0	51/52	4,46	3,71	4 935,00 € 128 803,50 Kč
EHS AE160JXYDGH/EU	14,00	16,00	940 x 1420 x 330 108,0	52/54	4,21	3,65	5 160,00 € 134 676,00 Kč
Řídící modul							
MIM-E03AN			3,5 kg			726,00 €	18 948,60 Kč
MIM-E03AN			3,5 kg			726,00 €	18 948,60 Kč

EHS Split

- venkovní jednotka a hydrobox
- chladírenské propojení mezi venk.j. a hydroboxem
- Schopnost topení až do -25°C



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Hladina akustického tlaku	Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Min./Max [dB(A)]	Topení (COP)	Chlazení (EER)	€ CZK
Tepelné čerpadlo	~ 1 fázové napájení						
EHS AE040JXEDEH/EU	5,00	4,40	880 x 638 x 310 48,5	46/46	5,10	3,97	1 402 € 36 592 Kč
EHS AE060JXEDEH/EU	6,50	6,00	880 x 638 x 310 48,5	47/47	4,80	3,71	1 787 € 46 641 Kč
EHS AE090JXEDEH/EU	8,00	9,00	940 x 998 x 330 68,0	49/50	4,48	3,64	2 192 € 57 211 Kč
EHS AE120JXEDEH/EU	12,00	12,00	940 x 1420 x 330 100,0	50/50	4,63	3,87	3 076 € 80 284 Kč
EHS AE140JXEDEH/EU	14,00	14,00	940 x 1420 x 330 100,0	50/52	4,44	3,68	3 469 € 90 541 Kč
EHS AE160JXEDEH/EU	15,00	16,00	940 x 1420 x 330 100,0	52/54	4,26	3,62	4 017 € 104 844 Kč
Tepelné čerpadlo	~ 3 fázové napájení						
EHS AE090JXEDGH/EU	7,50	9,00	940 x 998 x 330 76,0	49/50	4,48	3,64	2 301 € 60 056 Kč
EHS AE120JXEDGH/EU	12,00	12,00	940 x 1420 x 330 101,5	50/50	4,63	3,87	3 232 € 84 355 Kč
EHS AE140JXEDGH/EU	14,00	14,00	940 x 1420 x 330 101,5	50/52	4,44	3,68	3 644 € 95 108 Kč
EHS AE160JXEDGH/EU	15,00	16,00	940 x 1420 x 330 101,5	52/54	4,26	3,62	4 219 € 110 116 Kč
Hydraulická jednotka	~ 1 fázové napájení						
EHS AE090JNYDEH/EU	45,0			Kompatibilní s AE040/AE060/AE090JXEDEH/EU (230V, 50Hz)			2 880 € 75 168 Kč
EHS AE160JNYDEH/EU	45,0			Kompatibilní s AE120/AE140/AE160JXEDEH/EU (230V, 50Hz)			3 272 € 85 399 Kč
Hydraulická jednotka	~ 3 fázové napájení						
EHS AE090JNYDGH/EU	46,5			Kompatibilní s AE090JXEDGH/EU (400V, 50Hz)			3 023 € 78 900 Kč
EHS AE160JNYDGH/EU	46,5			Kompatibilní s AE120/AE140/AE160JXEDGH/EU (400V, 50Hz)			3 436 € 89 680 Kč
WiFi kit							
MIM-H03N	WiFi kit				158,00 €		4 124 Kč

EHS TDM Plus

- venkovní jednotka + hydrobox + až 7 klima jednotek
- chladírenské propojení mezi venk.j. a hydroboxem
- Schopnost topení až do -25°C



SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Maximální počet vnitřních jednotek [ks]	Účinnost		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Hladina akustického tlaku Min./Max [dB(A)]	Topení (COP)	Chlazení (EER)	€ CZK
Venkovní jednotka	~ 1 fázové napájení						
EHS AE044MXTPEH/EU	5,10	4,40	880x798x310 61,0	2 46/47	4,73	4,95	1 773 € 46 275 Kč
EHS AE066MXTPEH/EU	6,70	6,60	880x798x310 61,0	3 47/48	4,49	4,53	1 858 € 48 494 Kč
EHS AE090MXTPEH/EU	8,00	9,00	940x998x330 74,0	4 50/51	4,25	4,32	2 363 € 61 674 Kč
EHS AE120MXTPEH/EU	12,00	12,00	940x1420x330 107,0	5 51/52	4,41	4,14	3 438 € 89 732 Kč
EHS AE160MXTPEH/EU	14,50	16,00	940x1420x330 107,0	7 54/55	4,05	3,78	4 329 € 112 987 Kč
Venkovní jednotka	~ 3 fázové napájení						
EHS AE090MXTPGH/EU	8,00	9,00	940x998x330 76,0	4 50/51	4,25	4,30	2 433 € 63 501 Kč
EHS AE120MXTPGH/EU	12,00	12,00	940x1420x330 107,0	5 51/52	4,41	4,14	3 541 € 92 420 Kč
EHS AE160MXTPGH/EU	14,50	16,00	940x1420x330 107,0	7 54/55	4,05	3,78	4 329 € 112 987 Kč
Hydraulická jednotka	~ 1 fázové napájení						
EHS AE090MNYDEH/EU	45,0			Kompatibilní s AE044/AE066/AE090MXTPEH AE09MXTPGH (230V, 50Hz)			2 752 € 71 827 Kč
EHS AE160MNYDEH/EU	46,5			Kompatibilní s AE120/AE160MXTPGH (230V, 50Hz)			3 438 € 89 732 Kč
Hydraulická jednotka	~ 3 fázové napájení						
EHS AE090MNYDGH/EU	45,0			Kompatibilní s AE044/AE066/AE090MXTPEH AE09MXTPGH (400V, 50Hz)			2 834 € 73 967 Kč
EHS AE160MNYDGH/EU	46,5			Kompatibilní s AE120/AE160MXTPGH (230V, 50Hz)			3 541 € 92 420 Kč

SKUPINA	Jmenovitý výkon		Rozměry (ŠxVxH) [mm]	Hladina akustického tlaku	Propojovací potrubí		Koncové ceny za kus
Model	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Hmotnost [kg]	Min./Max [dB(A)]	Kapalina Ø [mm]	Plyn Ø [mm]	€ CZK
Vnitřní jednotka nástěnná							
EHS AE022MNADEH/EU	2,20	2,50	826 x 261 x 261 7,9	23/33	6,35	12,70	435 € 11 354 Kč
EHS AE028MNADEH/EU	2,80	3,20	826 x 261 x 261 8,0	25/35	6,35	12,70	453 € 11 823 Kč
EHS AE036MNADEH/EU	3,60	4,00	826 x 261 x 261 9,5	29/36	6,35	12,70	491 € 12 815 Kč
EHS AE056MNADEH/EU	5,60	6,30	1056 x 301 x 294 14,3	32/39	9,52	12,70	532 € 13 885 Kč
EHS AE071MNADEH/EU	6,80	7,00	1056 x 301 x 294 14,3	36/44	9,52	15,88	573 € 14 955 Kč
Vnitřní jednotka kanálová							
EHS AE022MNLDEH/EU	2,20	2,50	700 x 600 x 199 19,0	21/26	6,35	12,70	581 € 15 164 Kč
EHS AE028MNLDEH/EU	2,80	3,20	700 x 600 x 199 19,0	23/28	6,35	12,70	599 € 15 634 Kč
EHS AE036MNLDEH/EU	3,60	4,00	700 x 600 x 199 19,5	27/32	6,35	12,70	613 € 15 999 Kč
EHS AE056MNLDEH/EU	5,60	6,30	900 x 600 x 199 24,5	31/36	6,35	12,70	687 € 17 931 Kč
EHS AE071MNMPEH/EU	6,80	7,00	850 x 700 x 250 25,5	29/37	9,52	15,88	824 € 21 506 Kč
EHS AE090MNMPEH/EU	9,00	6,30	1200 x 700 x 250 32,5	32/38	9,52	15,88	906 € 23 647 Kč
ACC MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM						148 € 3 863 Kč
ACC MRK-A10N	Příjmač signálu + kabel						45 € 1 175 Kč
ACC MR-EH00	Dálkový infra ovladač						52 € 1 357 Kč
Vnitřní jednotka parapetní							
EHS AE022MNJDEH/EU	2,20	2,50	700 x 600 x 199 15,5	30/34	6,35	12,70	640 € 16 704 Kč
EHS AE028MNJDEH/EU	2,80	3,20	700 x 600 x 199 16,0	34/38	6,35	12,70	660 € 17 226 Kč
EHS AE036MNJDEH/EU	3,60	4,00	700 x 600 x 199 16	34/39	6,35	12,70	675 € 17 618 Kč
EHS AE056MNJDEH/EU	5,60	6,30	700 x 600 x 199 16,0	37/43	6,35	12,70	757 € 19 758 Kč
ACC MWR-WE11N	Ovladač nástěnný PREMIUM						148 € 3 863 Kč
WiFi kit							
MIM-H03N	WiFi kit					158 €	4 124 Kč

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]


SAMSUNG

BAXXIS S.R.O.

ADRESA: TYLOVICKÁ 459/13A PRAHA - ZLIČÍN 155 21

IČ: 29 146 500

DIČ: CZ29 146 500

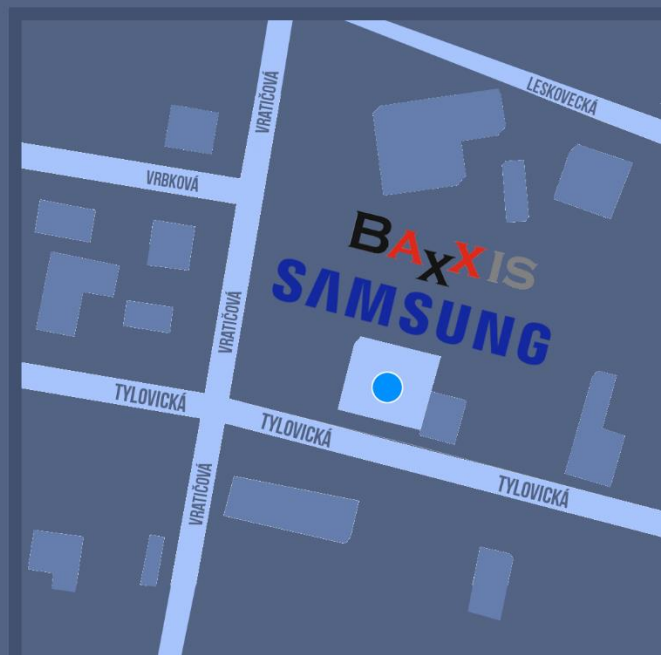

www.SAMSUNG-DISTRIBUCE.cz